


# Xerox® AltaLink® Multifunktionsdrucker



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Multifunktionsdrucker der AltaLink B8000-Serie bauen auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie auf. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

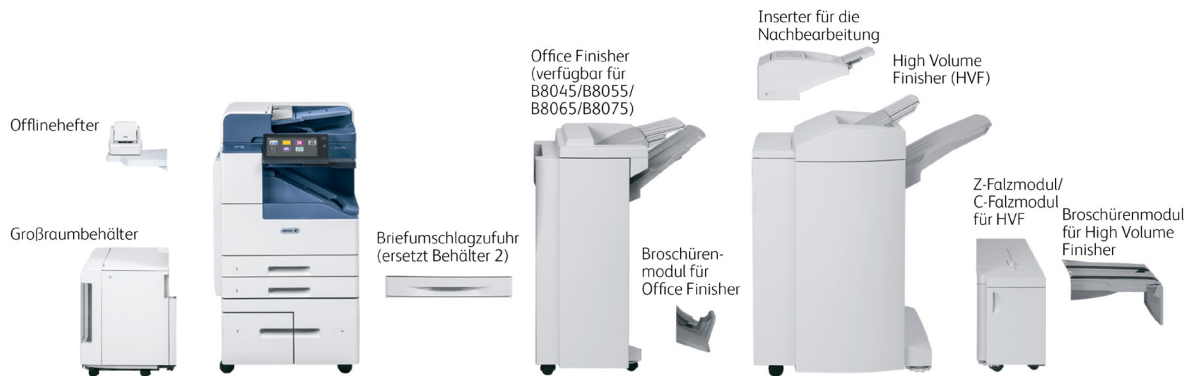

| Systemspezifikationen   | AltaLink B8045  | AltaLink B8055                       | AltaLink B8065  | AltaLink B8075  | AltaLink B8090  |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>Geschwindigkeit 1-seitiger Druck</b>                                       |   |                                      |   |   |   |
| A4 (LSZ)  | 45 Seiten/Minute  | 55 Seiten/Minute                     | 65 Seiten/Minute  | 75 Seiten/Minute  | 90 Seiten/Minute  |
| A4 bis B4 (SSZ)   | 36 Seiten/Minute  | 36 Seiten/Minute                     | 49 Seiten/Minute  | 49 Seiten/Minute  | 54 Seiten/Minute  |
| A3 (A3 SSZ)   | 31 Seiten/Minute  | 31 Seiten/Minute                     | 42 Seiten/Minute  | 42 Seiten/Minute  | 47 Seiten/Minute  |
| (Bei Verwendung der Zusatzzufuhr fällt die Geschwindigkeit um 10 bis 20 % ab) |   |                                      |   |   |   |
| <b>Auto-Duplex-Geschwindigkeit</b>  |   |                                      |   |   |   |
| A4 (LSZ)  | Bis zu 45 Seiten/Minute (22,5 Blatt)  | Bis zu 55 Seiten/Minute (32,5 Blatt) | Bis zu 65 Seiten/Minute (32,5 Blatt)  | Bis zu 75 Seiten/Minute (37,5 Blatt)  | Bis zu 87 Seiten/Minute (43 Blatt)  |
| <b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>               | Bis zu 175.000 Seiten/Monat   | Bis zu 200.000 Seiten/Monat          | Bis zu 250.000 Seiten/Monat   | Bis zu 300.000 Seiten/Monat   | Bis zu 400.000 Seiten/Monat   |
| <b>Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen<sup>2</sup></b>    | 15.000 bis 75.000 Seiten  | 20.000 bis 100.000 Seiten            | 25.000 bis 110.000 Seiten   | 30.000 bis 125.000 Seiten   | 50.000 bis 150.000 Seiten   |
| <b>Festplatte / Prozessor / Speicher</b>                                      | Mindestens 250 GB Festplattenkapazität / 1,8 GHz Quad-Core / 4 GB Systemspeicher  |                                      |   |   |   |
| <b>Konnektivität</b>  | 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct mit optionalem Wireless-USB-Adapter von Xerox®, NFC-Kopplung durch Antippen |                                      |   |   |   |
| <b>Controllerfunktionen</b>   | Unified Address Book, Remotesteuerung, Klonen der Konfiguration   |                                      |   |   |   |
| <b>Kopieren und Drucken</b>   |   |                                      |   |   |   |
| <b>Kopier- und Druckauflösung</b>   | Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Druck: Bis zu 1200 x 1200, 256 Graustufen   |                                      |   |   |   |
| <b>Erster Druck nach (Druckbereit ab vorgewärmtem Zustand)</b>                | Nur 3,9 Sekunden  |                                      | Nur 4,9 Sekunden  |   |   |
| <b>Erste Kopie nach (Kopierbereit ab vorgewärmtem Zustand)</b>                | Nur 3,8 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,4 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug   |                                      | Nur 3,3 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,2 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug | Nur 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 6,9 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug | Nur 4,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 8,7 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug |
| <b>Seitenbeschreibungssprache (PDL)</b>                                       | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF Version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optional)   |                                      |   |   |   |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Kopieren und Drucken  |   |                       |                       |                       |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Druckfunktionen</b>  | Drucken von USB-Speichergeräten, verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck als Standardeinstellung, Alle Aufträge anhalten  |                       |                       |                       |                       |
| Mobile (Optional)   |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Mobiles Drucken</b>  | Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Mobile Print-Konnektivität</b>   | Apple® AirPrint®, Mopria®-zertifiziert, Mopria® Print Service Plug-In für Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-In für Android™  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Mobile-Apps und die Xerox® App Gallery</b>   | <p>Xerox® App Gallery:</p> <p><b>Cloud-Konnektoren-Apps:</b> Print-From- und Scan-To: Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ und Box®</p> <p><b>Produktivitäts-Apps:</b> Xerox® Easy Translator Service</p> <p><b>Geräteverwaltungs-Apps:</b> QR Code</p> <p><b>Scan-Apps:</b> Xerox® Scan-App für DocuShare®</p> <p>Vollständige Liste der verfügbaren Apps, siehe Xerox® App Gallery unter <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a>.</p>  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management &amp; Mobility Service</b> | Die Xerox® Print Management and Mobility Suite ist eine modulare Lösung, die Kunden Zeit und Geld spart, indem sie eine effektive Kontrolle der Druckerflotte ermöglicht und durch stabile Workflows die Produktivität und Mobilität der Mitarbeiter fördert. Xerox verschafft Kunden unübertroffene Flexibilität, denn die Funktionen dieser Lösung stehen in einer Serverversion für den Vor-Ort-Einsatz und in einer Cloudversion zur Verfügung.   |                       |                       |                       |                       |
| Scannen   |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Standardfunktionen</b>   | <b>Ziele:</b> Scan-to-Mailbox, Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network; <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, durchsuchbare PDF-Dateien, Ein-/Mehrseiten-PDF / XPS / TIFF, verschlüsselte / passwortgeschützte PDF-Dateien, Linearisiertes PDF / PDF/A-Dateien   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Optionale Funktionen</b>   | ConnectKey® für DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox Business Innovation Partner   |                       |                       |                       |                       |
| Faxen   |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Standardfunktionen</b>   | Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Optionale Funktionen</b>   | Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)   |                       |                       |                       |                       |
| Sicherheit  |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Standardfunktionen</b>   | McAfee® Embedded Security, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, AES-256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), SHA-256 Hashfunktion, Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408), Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, Netzwerk-Authentifizierung, TLS, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte, Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Optionale Funktionen</b>   | McAfee Integrity Control, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET),   |                       |                       |                       |                       |
| Accounting  |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Standardfunktionen</b>   | Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Network Accounting Kit  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Optionale Funktionen</b>   | Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, zusätzliche Netzwerk-Kostenzählungslösungen erhältlich über Xerox Business Innovation Partner   |                       |                       |                       |                       |
| Druckerspezifikationen  |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Sprachen Bedienfeld</b>  | Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch  |                       |                       |                       |                       |
| Zubehör   |   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Optional</b>   | <p>Großraum-Papierbehälter</p> <p>Kit für Großraum-Papierbehälter (A4/Legal SSZ) (Großraum-Papierbehälter erforderlich) (SSZ-Kit nur für B8065/B8075/B8090 verfügbar)</p> <p>Kit für Großraum-Papierbehälter (A3 SSZ) (Großraum-Papierbehälter erforderlich) (SSZ-Kit nur für B8065/B8075/B8090 verfügbar)</p> <p>Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 2)</p> <p>Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)</p> <p>Office Finisher mit Broschürenmodul (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)</p> <p>Locher für Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)</p> <p>High Volume Finisher (optional mit B8065/B8075, erforderlich für B8090)</p> <p>High Volume Finisher mit Broschürenmodul (optional mit B8065/B8075/B8090)</p> <p>Z-Falzmodul/C-Falzmodul (optional mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul)</p> <p>Insertor (optional mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul)</p> <p>Offline-Hefter (einschl. Arbeitsfläche)</p> <p>Kit für Smartcards</p> <p>Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax)</p> <p>Wi-Fi Direct mit optionalem Wireless-USB-Adapter von Xerox®</p> <p>Kit für McAfee® Integrity Control</p> <p>Kit für XPS-Druckoption</p> |                       |                       |                       |                       |
| <b>Fremdgeräteschnittstelle</b>   | Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte.   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Elektrische Anschlusswerte</b>   | <b>AltaLink B8045</b>   | <b>AltaLink B8055</b> | <b>AltaLink B8065</b> | <b>AltaLink B8075</b> | <b>AltaLink B8090</b> |
| <b>Europa</b>   | Spannung: 220-240 V AC +/- 10 %<br>Frequenz: 50/60 Hz +/- 5 % 10 A  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>  | <b>AltaLink B8045</b>   | <b>AltaLink B8055</b> | <b>AltaLink B8065</b> | <b>AltaLink B8075</b> | <b>AltaLink B8090</b> |
| <b>In Betrieb (Durchschnitt)</b>  | 1,150 Watt  | 1,250 Watt            | 1,550 Watt            | 1,600 Watt            | 1,650 Watt            |

## Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Leistungsaufnahme  | AltaLink B8045  | AltaLink B8055 | AltaLink B8065                           | AltaLink B8075 | AltaLink B8090                           |
|--|---|----------------|--|----------------|--|
| Bereitschaftsmodus   | 45 Watt   | 45 Watt        | 310 Watt                                 | 310 Watt       | 310 Watt                                 |
| Energiesparmodus   | 4 Watt  |                |  |                |  |
| Automatische Abschaltung / Ruhezustand   | ≤4 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Minute)  |                |  |                |  |
| Bootzeit(ab Einschalten bis zur Anzeige der Betriebsarten-Startseite)  | Nur 120 Sekunden  |                |  |                |  |
| Druckbereit Rückkehr aus dem Ruhezustand in den Betriebsmodus  | <28 Sekunden  |                |  |                |  |
| <b>Betriebsbedingungen</b>   |   |                |  |                |  |
| Temperaturbereich  | 10 bis 32 °C  |                |  |                |  |
| Relative Luftfeuchtigkeit  | 15 % bis 85 %   |                |  |                |  |
| Schallleistungspegel   | Betrieb: 7,1 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)  |                | Betrieb: 7,2 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A) |                | Betrieb: 7,3 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A) |
| Schalldruckpegel   | Betrieb 56 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)   |                | Betrieb 57 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)  |                | Betrieb 58 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)  |
| <b>Abmessungen und Gewichte</b>  |   |                |  |                |  |
| Basiskonfiguration mit Versatzausgabefach  | Breite: 850 mm<br>Tiefe: 665 mm<br>Höhe: 1150 mm<br>Gewicht: 113 Kg   |                |  |                |  |
| Mit Office Finisher (nur B8045/B8055/B8065/B8075)  | Breite: 1470 mm<br>Tiefe: 665 mm<br>Höhe: 1150 mm<br>Gewicht: 142,5 Kg  |                |  |                |  |
| Mit Office Finisher mit Broschürenmodul (nur B8045/B8055/B8065/B8075)  | Breite: 1530 mm<br>Tiefe: 665 mm<br>Höhe: 1150 mm<br>Gewicht: 158,5 Kg  |                |  |                |  |
| Mit High Volume Finisher und Großraum-Papierbehälter (nur B8065/B8075/B8090)   | Breite: 2135 mm<br>Tiefe: 665 mm<br>Höhe: 1150 mm<br>Gewicht: 139 Kg  |                |  |                |  |
| Mit High Volume Finisher mit Broschürenmodul, Z-Falzmodul/C-Falzmodul, Inserter) und Großraum-Papierbehälter (nur B8065/B8075/B8090) | Breite: 2485 mm<br>Tiefe: 665 mm<br>Höhe: 1150 mm<br>Gewicht: 196,5 Kg  |                |  |                |  |
| Großraumbehälter   | Breite: 1995 mm<br>Tiefe: 510 mm<br>Höhe: 510 mm<br>Gewicht: 30 Kg  |                |  |                |  |
| Arbeitsfläche (In Kombination mit dem Großraumpapierbehälter bleibt Gesamtbreite unverändert)  | Breite: 285 mm  |                |  |                |  |
| <b>Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems</b>  |   |                |  |                |  |
| Zertifizierungen   | Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> . |                |  |                |  |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Papierhandhabung   | AltaLink B8045   | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie</b> |  |                |                |                |                |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>   | 200 Blatt  |                |                |                |                |
| <b>Geschwindigkeit</b>   | Bis zu 140 Images/Min. Farbe (einseitig)<br>Bis zu 200 Images/Min. Schwarzweiß (doppelseitig)  |                |                |                |                |
| <b>Erkannte Papierformate</b>  | 125 x 138 mm bis 297 x 432 mm  |                |                |                |                |
| <b>Materialgewichte</b>  | 50 bis 160 g/m <sup>2</sup>  |                |                |                |                |
| <b>Zusatzzufuhr</b>  |  |                |                |                |                |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>   | 100 Blatt  |                |                |                |                |
| <b>Formate</b>   | Benutzerdefinierte Formate: A6 x A3  |                |                |                |                |
| <b>Materialgewichte</b>  | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>  |                |                |                |                |
| <b>Materialarten</b>   | Postpapier<br>Karton<br>Umschläge<br>Gelochtes Material<br>Index<br>Etiketten<br>Briefkopfpapier<br>Normalpapier<br>Vorgedrucktes Papier<br>Recyclingpapier<br>Klarsichtfolien   |                |                |                |                |
| <b>Behälter 1 und 2</b>  |  |                |                |                |                |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>   | je 500 Blatt   |                |                |                |                |
| <b>Formate</b>   | Benutzerdefinierte Formate: A5 bis A3  |                |                |                |                |
| <b>Materialgewichte</b>  | 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>  |                |                |                |                |
| <b>Materialarten</b>   | Postpapier<br>Karton<br>Hochglanzpapier<br>Gelochtes Material<br>Index<br>Etiketten<br>Briefkopfpapier<br>Dünner Karton<br>Normalpapier<br>Vorgedrucktes Papier<br>Recyclingpapier<br>Klarsichtfolien (nur Behälter 2)                                     |                |                |                |                |
| <b>Großraum-Tandembehälter</b>   |  |                |                |                |                |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>   | Behälter 3: 1600 Blatt<br>Behälter 4: 2000 Blatt jeweils   |                |                |                |                |
| <b>Formate</b>   | A4   |                |                |                |                |
| <b>Materialgewichte</b>  | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>  |                |                |                |                |
| <b>Materialarten</b>   | Postpapier<br>Karton<br>Hochglanzpapier<br>Gelochtes Material<br>Index<br>Briefkopfpapier<br>Dünner Karton<br>Normalpapier<br>Vorgedrucktes Papier<br>Recyclingpapier  |                |                |                |                |
| <b>Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 2)</b>             |  |                |                |                |                |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>   | Bis zu 50 Umschläge  |                |                |                |                |
| <b>Formate</b>   | Monarch, DL, C5  |                |                |                |                |
| <b>Materialgewichte</b>  | 75 bis 90 g/m <sup>2</sup>   |                |                |                |                |
| <b>Großraum-Papierbehälter (optional)</b>                              |  |                |                |                |                |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>   | 3300 Blatt<br>Optionale Kits für Großraum-Papierbehälter: 1250 Blatt mit Kit für Großbehälter für die Formate A4/Legal oder 1250 Blatt mit Kit für Großbehälter (optional) für die Formate A3 SSZ (Optional) (SSZ-Kit nur für B8065/B8075/B8090 verfügbar) |                |                |                |                |
| <b>Formate</b>   | A4 LSZ<br>Optionale Großraum-Papierbehälter-Kits: A4 oder A3 (SSZ-Kit nur verfügbar für B8065/B8075/B8090)   |                |                |                |                |
| <b>Materialgewichte</b>  | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>  |                |                |                |                |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Großraum-Papierbehälter (optional)  |   |
|---|---|
| <b>Materialarten</b>  | Postpapier<br>Karton<br>Gelochtes Material<br>Index<br>Briefkopfpapier<br>Normalpapier<br>Vorgedrucktes Papier<br>Recyclingpapier |
| <b>Gesamtkapazität</b>  |   |
| <b>Gesamtkapazität des Druckers<sup>1</sup></b>   | 8000 Blatt  |
| <b>Endverarbeitung</b>  | AltaLink B8045      AltaLink B8055      AltaLink B8065      AltaLink B8075      AltaLink B8090                                    |
| <b>Versatzausgabefach (Optional mit B8045/B8055/B8065/B8075) (erforderlich, wenn kein Finisher angeschlossen ist)</b> |   |
| <b>Kapazität</b>  | Bis zu 400 Blatt von 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Office Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)</b>   |   |
| <b>Kapazität oberes Fach</b>  | 250 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kapazität Hauptausgabefach</b>   | 2000 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m <sup>2</sup> oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4)            |
| <b>Formate oberes Ausgabefach</b>   | A6 bis A3   |
| <b>Formate Hauptausgabefach</b>   | A5 bis A3   |
| <b>Materialgewichte</b>   | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Mehrfach-Heftung</b>   | 50 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Lochung (Optional)</b><br>Europa   | 2-/4-fach-Lochung   |
| <b>Office Finisher mit Broschürenmodul (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)</b>                                 |   |
| <b>Kapazität oberes Fach</b>  | 250 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kapazität Hauptausgabefach</b>   | 2000 Blatt (ungeheftet) à 80 g/m <sup>2</sup> oder 1000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4)             |
| <b>Formate oberes Ausgabefach</b>   | A6 bis A3   |
| <b>Formate Hauptausgabefach</b>   | A5 bis A3   |
| <b>Materialgewichte</b>   | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Mehrfach-Heftung</b>   | 50 Blatt à 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Lochung (Optional)</b><br>Europa   | 2-/4-fach-Lochung   |
| <b>Kapazität Broschürenmodul<sup>3</sup></b>  | 40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt – mit einem Gewicht bis max. 80 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Formate Broschürenmodul</b>  | A4 SSZ<br>B4 SSZ<br>A3 SSZ  |
| <b>Rückenheftung</b>  | 2-15 Blatt / 8-60 Seiten pro Broschüre<br>60 bis 90 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Falzung (ungeheftet)</b>   | 1 bis 15 Blatt/ungeheftet   |
| <b>High Volume Finisher (optional mit B8065/B8075, erforderlich bei B8090)</b>  |   |
| <b>Kapazität oberes Fach<sup>3</sup></b>  | 250 Blatt   |
| <b>Kapazität Hauptausgabefach<sup>3</sup></b>   | 3000 Blatt  |
| <b>Formate</b>  | A6 bis A3 / 105 x 148 mm bis 297 x 420 mm   |
| <b>Materialgewichte</b>   | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Heften<sup>3</sup></b>   | 100 Blatt<br>Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung                 |
| <b>Lochung (Optional)</b><br>Europa   | 2-fach-Lochung<br>4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (schwedisch) (optional mit B8065/B8075, erforderlich bei B8090)               |

## Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| <b>High Volume Finisher mit Broschürenmodul (optional mit B8065/B8075/B8090)</b>                              |   |
|---|---|
| <b>Kapazität oberes Fach<sup>3</sup></b>  | 250 Blatt   |
| <b>Kapazität Hauptausgabefach<sup>3</sup></b>   | 3000 Blatt  |
| <b>Formate</b>  | A6 bis A3 / 105 x 148 mm bis 297 x 420 mm   |
| <b>Materialgewichte</b>   | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Heften<sup>3</sup></b>   | 100 Blatt<br>Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und 4-fach-Heftung |
| <b>Lochung (Optional)</b><br>Europa   | 2-fach-Lochung<br>4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (schwedisch)  |
| <b>Kapazität Broschürenmodul<sup>3</sup></b>  | Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1 bis 15 Blatt)<br>Ohne Ausgabestopp: unbegrenzt                           |
| <b>Formate Broschürenmodul</b>  | A4 / 210 x 297 mm<br>216 x 356 mm<br>A3 / 297 x 420 mm  |
| <b>Papiergewichte Broschürenmodul</b>   | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Rückenheftung<sup>3</sup></b>  | Rückenheftung (2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre)  |
| <b>Falzen</b>   | V-Falz (1-5 Blatt / ungeheftet)   |
| <b>Z-Falz-Modul/C-Falz-Modul (optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul)</b>                      |   |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>  | 50 Blatt oder unbegrenzt, wenn ohne Ausgabestopp  |
| <b>Formate</b>  | A4 / 210 x 297 mm   |
| <b>Materialgewichte</b>   | 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Inserter (optional bei High Volume Finisher und optional bei High Volume Finisher mit Broschürenmodul)</b> |   |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>  | 250 Blatt   |
| <b>Formate</b>  | A4 / 210 x 297 mm<br>216 x 356 mm<br>A3 / 297 x 420 mm  |
| <b>Materialgewichte</b>   | 60 bis 216 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Offline-Hefter</b>   |   |
| <b>Kapazität<sup>3</sup></b>  | Heften von 50 Blatt<br>5000 Heftklammern<br>Eigene Netzsteckdose erforderlich                                     |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Kopieren                             | AltaLink B8045  | AltaLink B8055 | AltaLink B8065  | AltaLink B8075  | AltaLink B8090  |
|--------------------------------------|---|----------------|---|---|---|
| <b>Erste Kopie nach</b>              | Nur 3,8 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,4 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug   |                | Nur 3,3 Sekunden vom Vorlagenglas / 7,2 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug | Nur 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 6,9 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug | Nur 4,9 Sekunden vom Vorlagenglas / 8,7 Sekunden vom Automatischen Vorlageneinzug |
| <b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>      | 1-1, 1-2, 2-2, 2-1  |                |   |   |   |
| <b>Menge</b>                         | 1 bis 9999  |                |   |   |   |
| <b>Auflösung(Max.)</b>               | Bis zu 600 x 600 dpi  |                |   |   |   |
| <b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>    | Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten.   |                |   |   |   |
| <b>Parallele Verarbeitung</b>        | Vorausprogrammierung zum Starten eines weiteren Auftrags während der Verarbeitung des laufenden Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)   |                |   |   |   |
| <b>Kopierfunktionen</b>              | <p>Textfelder und Aktenzeichen (mit Farbfunktionen und Schriftgrößeneinstellung)</p> <p>Authentifizierung für Betriebsarten</p> <p>Automatische Papierwahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Automatische Behälterumschaltung</p> <p>Automatischer zweiseitiger Druck/Duplexdruck</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Auftragsaufbau: (aktiviert Programmierung auf Seitenebene und ermöglicht die Erstellung eines Musterdrucks der einzelnen Abschnitte bzw. das Löschen des letzten Abschnitts beim Auftragsaufbau)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (vorn und/oder hinten, außen und innen bedruckt: bedruckt/unbedruckt)</p> <p>Trennblätter (leer)</p> <p>Randlöschung</p> <p>Hilfe zu Funktionen (intuitive Textbeschreibungen und grafische Darstellungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Bildqualitätskorrekturen</p> <p>Bildverschiebung (mit Auto-Zentrieren)</p> <p>Spiegeln/Negativ (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung umfangreicher Aufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 15 Spalten mal 15 Zeilen)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speichern der Auftrageinstellungen</p> <p>Heften</p> <p>Klarsichtfolien</p>   |                |   |   |   |
| <b>Xerox® Copier Assistant®</b>      | Xerox® Copier Assistant®-Software als PC-basierte Alternative zum TouchScreen. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .   |                |   |   |   |
| Druck                                | AltaLink B8045  | AltaLink B8055 | AltaLink B8065  | AltaLink B8075  | AltaLink B8090  |
| <b>Erste Seite nach</b>              | Nur 3,9 Sekunden  |                | Nur 4,9 Sekunden  |   |   |
| <b>Auflösung</b>                     | Bis zu 1200 x 1200, 256 Graustufen  |                |   |   |   |
| <b>Druckfunktionen</b>               | <p>Standardeinstellungen für Anwendungen</p> <p>Druckbegleitblatt ein-/ausschalten</p> <p>Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit</p> <p>Deckblattauswahl</p> <p>Druckverzögerung (bestimmte Uhrzeit)</p> <p>Benutzerrechte</p> <p>Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, optimiert, hoch))</p> <p>Auftragsidentifizierung (ID drucken oder Druckbegleitblatt, ID auf Ränder drucken - nur erste Seite oder alle Seiten)</p> <p>LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Layout/Aufdrucke</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Endverarbeitung</p> <p>An neues Papierformat anpassen</p> <p>Alle Aufträge anhalten</p> <p>Papierauswahl anhand der Attribute</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speicherauftrag</p> <p>Geschützte Ausgabe mit planmäßiger Löschung</p> <p>Sonderseiten (Sonderseitenprogrammierung: Deckblätter, Leerblätter, Sonderseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart-Einstellungen, Duplexdruck, Druckbegleitblatt ausschalten und ID drucken, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)</p> <p>Zweiseitiger Druck als Standardeinstellung</p> |                |   |   |   |
| <b>Drucken von USB-Speichergerät</b> | Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite, unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B). Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL.   |                |   |   |   |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Druck   | AltaLink B8045   | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Betriebssysteme</b>  | Microsoft® Windows® Server 2008 und R2 (32-Bit und 64-Bit)<br>Windows Server 2012 und R2 (64-Bit)<br>Windows Vista SP2 (32- und 64-Bit)<br>Windows 7 (32- und 64-Bit)<br>Windows 8 (32- und 64-Bit)<br>Windows 8.1 (32- und 64-Bit)<br>Windows 10 (32- und 64-Bit)<br>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11<br>Linux® Redhat® Fedora®<br>Core 20 x86 Ubuntu® 14.04<br>x64 openSUSE® 13.1 x64   |                |                |                |                |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>   | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD<br>Microsoft Windows Networking over IP<br>Bonjour® / AirPrint®<br>IPv6<br>Secure FTP<br>Nicht benötigte Protokolle können in der Regel deaktiviert werden   |                |                |                |                |
| <b>Administrationsprotokolle</b>  | DHCP, SNMP, WINS, SLP® V2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS   |                |                |                |                |
| <b>Unterstützte Schriften</b>   | PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker und Bitmap-Schrift (einschl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Fonts des Typs 1, 2 Multiple Master-Schriftarten  |                |                |                |                |
| <b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>  | Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für einzelne Standorte können „Druckerfavoritenlisten“ abgespeichert werden und häufig verwendete Druckeinstellung können zur Nutzung auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken gespeichert werden, wodurch Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert werden. |                |                |                |                |
| <b>Xerox® Global Print Driver®</b>  | Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.  |                |                |                |                |
| <b>Xerox® Pull-Print-Treiber</b>  | Pull-Printing erleichtert IT-Administratoren die Qualifizierung, Bereitstellung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers innerhalb der Pull-Print-Umgebung. Funktionsweise: eine zentrale Warteschlangen und nur ein Treiber. Der Xerox® Pull-Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann in Verbindung mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen verwendet werden.   |                |                |                |                |
| <b>Einheitliches Adressbuch für Fax, Internetfax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele</b> |  |                |                |                |                |
| <b>Funktionen</b>   | Unterstützte Betriebsarten: Fax, Internetfax, E-Mail, Scanausgabe<br>Maximale Anzahl Kontakte: 5000<br>Kontakte: Unterstützt ein oder mehrere Ziele<br>Favoriten für Schnellzugriff auf alle unterstützten Betriebsarten   |                |                |                |                |
| <b>Scannen</b>  | AltaLink B8045   | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
| <b>Parallele Verarbeitung</b>   | Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)  |                |                |                |                |
| <b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>  | Bis zu 140 Images pro Minute (ipm) (einseitig) Farbe<br>Bis zu 200 ipm (doppelseitig) Schwarzweiß  |                |                |                |                |
| <b>Auflösung</b>  | 72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi  |                |                |                |                |



# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Scannen  | AltaLink B8045  | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bittiefe</b>                                | 1-Bit (Schwarzweiß), 8-Bit (Graustufen), 24-Bit (Farbe)   |                |                |                |                |
| <b>Maximaler Scanbereich</b>                   | A3  |                |                |                |                |
| <b>Verwaltung der Scanprofile</b>              | Unterstützung von 250 Scanprofilen<br>Erstellen von Xerox® CentreWare® Internet-Services Scanprofilen, Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker über Klonen, Optionen für Bestätigungsseiten  |                |                |                |                |
| <b>Netzwerkablageprotokoll</b>                 | sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS   |                |                |                |                |
| <b>Dateikompression</b>                        | Farbe TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW)<br>Schwarzweiß TIFF (G3MH, G4 MMR-Komprimierung – einzelne/mehrere Seiten)<br>durchsuchbares PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Linearisiertes PDF / PDF/A   |                |                |                |                |
| <b>Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)</b> | Funktionen nur verfügbar in Scanausgabeprofilen im Netzwerk:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen</li> <li>• Benutzerdefiniert Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten</li> </ul>  |                |                |                |                |
| <b>Scanfunktionen</b>                          | Mischformatvorlagen<br>Scan-Auftragsaufbau<br>Komprimierungsqualität/Dateigrößenkontrolle<br>Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karte, Zeitung/Zeitschrift)<br>Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung<br>Einzelformatverarbeitung (bei Mischformatvorlagen)<br>TWAIN-Unterstützung/WIA 2.0-Unterstützung<br>Gebundene Vorlagen<br>Randlöschung<br>Verkleinern/Vergrößern<br>Single-Touch-Scan-Tasten (max. 10)  |                |                |                |                |
| <b>Scanausgabeziel E-Mail (Standard)</b>       |   |                |                |                |                |
| <b>Scanfunktionen</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail</li> <li>• Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME)</li> <li>• E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich)</li> <li>• Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer</li> </ul>  |                |                |                |                |
| <b>Verzeichniszugriff</b>                      | Adressenliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (Dateiformat mit Kommas als Trennzeichen)  |                |                |                |                |
| <b>Scanausgabeziele (Standard)</b>             |   |                |                |                |                |
| <b>Funktionen</b>                              | Scan-to-USB<br>Scan-to-Network-Folder (verwendet Einträge des Unified Address Book)<br>Scan-to-Home<br>Scan-to-USB<br>Scan-to-Network<br>Scan-to-E-Mail   |                |                |                |                |
| <b>Workflow-Scannen (Optional)</b>             |   |                |                |                |                |
| <b>Scan-Software</b>                           | Autostore V7<br>ecopy ShareScan V5.2<br>eCopy ScanStation V5.2  |                |                |                |                |
| <b>Scan-Apps und die Xerox® App Gallery</b>    | Scan-to/Print-from: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ und Box® Vollständige Liste der in der App Gallery verfügbaren Apps, siehe: <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .   |                |                |                |                |
| Sicherheit                                     | AltaLink B8045  | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), NDS, LDAP-Authentifizierung</li> <li>- Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)</li> <li>- Smart Card-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET</li> </ul> </li> <li>- Geschützte Daten</li> <li>- PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung)</li> <li>- Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail</li> <li>- Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>- Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)</li> <li>- Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen</li> <li>- Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Bereinigung der unbenutzten Festplattenbereiche</li> <li>- FIPS 140-2 256-Bit-Festplattenverschlüsselung</li> <li>• Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherer Zugriff basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>- Autorisierung nach Benutzer und Betriebsart</li> <li>- Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbzugriff oder Zeitbeschränkung), spiegeln sich im Druckertreiber wider</li> </ul> </li> <li>- Sicherer Netzwerkzugriff</li> <li>• IP-Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X</li> <li>• McAfee® Embedded Security, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee Integrity Control (optional)</li> <li>• Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• NIAP Common Criteria-Zertifizierung für das System gemäß HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> </ul> |                |                |                |                |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Faxen                                 | AltaLink B8045   | AltaLink B8055 | AltaLink B8065 | AltaLink B8075 | AltaLink B8090 |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Funktionen Netzwerk-Faxserver</b>  |  |                |                |                |                |
| <b>Kompatibilität</b>                 | ITU (CCITT) Gruppe 3; diverse Lösungen von Xerox Business Innovation Partnern  |                |                |                |                |
| <b>Maximaler Scanbereich</b>          | A3   |                |                |                |                |
| <b>Sendefunktionen</b>                | Ein- oder zweiseitiges Scannen (bis A3)<br>Zu Senderliste hinzufügen (max. 50 Nummern)<br>Auftragsaufbau, Favoriten, Zeitversetztes Senden (bestimmte Uhrzeit) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto und Text)   |                |                |                |                |
| <b>Faxfunktionen Drucken</b>          | 1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Druckausgabe  |                |                |                |                |
| <b>Übertragungsauflösung</b>          | Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi)<br>Fein: 200 x 200 dpi<br>Standard: 200 x 100 dpi   |                |                |                |                |
| <b>Internet-Faxfunktionen</b>         |  |                |                |                |                |
| <b>Kompatibilität</b>                 | Direkte Übertragung von Dokumenten an Internetfax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP).<br>Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internetfax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden.  |                |                |                |                |
| <b>Verzeichniszugriff</b>             | Verwendet das Unified Address Book   |                |                |                |                |
| <b>Senden / Empfangen</b>             | Multipage TIFF, PDF-Nur-Bild-Dateien   |                |                |                |                |
| <b>Auflösung</b>                      | 72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi, Bit-Tiefe: 1-Bit (Schwarzweiß)  |                |                |                |                |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>             | SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)  |                |                |                |                |
| <b>Konformität</b>                    | ITU-T T.37-konform   |                |                |                |                |
| <b>Faxmodul-Funktionen</b>            |  |                |                |                |                |
| <b>Kompatibilität</b>                 | ITU (CCITT) Gruppe 3   |                |                |                |                |
| <b>Geschwindigkeit / Modems</b>       | Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite. Analoges Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38 (optional)   |                |                |                |                |
| <b>Kompression / Geschwindigkeit</b>  | MH/G3, MMR/SG3   |                |                |                |                |
| <b>Auflösung</b>                      | <b>Lokales Senden:</b><br>Standard: 200 x 100 dpi<br>Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi<br><b>Empfangen:</b> alle Formate  |                |                |                |                |
| <b>Faxen Sendefunktionen</b>          | LAN-Fax (Faxversand über Druckertreiber)<br>Automatische Verkleinerung bei Übertragung<br>Seitenspezifische Statusangabe am Gerät<br>Startverzögerung, Auftragsaufbau, Favoriten<br>Automatisches Senden aus dem Speicher<br>Automatische Deckblätterstellung<br>Fax über Telefonleitung<br>Batchversand (bis Speicherkapazität) |                |                |                |                |
| <b>Faxen Empfangsfunktionen</b>       | Ein- oder zweiseitiges Drucken<br>Geheftet oder ungeheftet<br>Eingangsdrukmodus – Manuell (Format, Rand, Material, Kopf) / Automatisch<br>Ausgabefachauswahl<br>Bis 200 kennwortgeschützte Mailboxen<br>Geschützter Empfang<br>Eingangs-Zeitstempel<br>Verzögerung bei automatischer Antwort                                     |                |                |                |                |
| <b>Faxweiterleitung</b>               | Weiterleiten an E-Mail oder SMB<br>Standort für Faxweiterleitung<br>Nur Eingang  |                |                |                |                |
| <b>Faxberichte</b>                    | Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht  |                |                |                |                |
| <b>Verzeichniszugriff</b>             | Verwendet das Unified Address Book<br>Gruppenfax verfügbar   |                |                |                |                |
| <b>Automatische Wahlwiederholung</b>  | Bis zu 14 Versuche (nach Landesansforderungen)<br>Intervalle von 1 bis 25 Minuten  |                |                |                |                |
| <b>Automatische Sendewiederholung</b> | Bis zu 5 Versuche  |                |                |                |                |
| <b>Druckerverwaltung</b>              |  |                |                |                |                |
| <b>Management-Unterstützung</b>       | SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP<br>MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen<br>MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 V.2   |                |                |                |                |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

| Druckerverwaltung  |  |
|--|--|
| <b>Xerox® CentreWare® Web</b>  | <p>Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.</li> <li>• Erfordert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 oder Windows 7 und Internet Explorer ab Version 8.x.</li> <li>• Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul> |
| <b>Novell NDPS/NEPS</b>  | Server-Gateway-Anwendung; zentralisiert Management-Tool.   |
| <b>Xerox® Device Manager</b>   | <p>Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Problemlösung</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> </ul>  |
| <b>Xerox®-Gerätetypen für die SAP-Umgebung</b>                                   | Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox®-Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox®-Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>   |
| <b>Xerox®-Gerätetypen für die SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b> | Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>   |
| <b>Xerox® Barcode Pro PS (optional)</b>  | Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>  |
| Xerox® Embedded Webserver – integrierte Gerätewebsite                            |  |
| <b>Druckerstatus</b>   | <p>In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialbehälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Alarm</li> </ul> <p>Remotesteuerung</p>  |
| <b>Auftragsübermittlung</b>  | <p>Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN</p> <p>Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel)</p> <p>Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)</p>   |
| <b>Geräteverwaltung</b>  | Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff   |
| <b>Browser</b>   | <p>Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x</p> <p>Safari 5.x</p> <p>Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x</p> <p>Opera 11.x</p> <p>Chrome 12</p>  |
| <b>Unterstützung</b>   | Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite   |
| <b>Unterstützte Sprachen</b>   | Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch   |
| Remote-Services  |  |
| <b>Automated Meter Reading (AMR)</b>   | Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Gerätes. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.  |
| <b>Automated Supplies Replenishment (ASR)</b>                                    | Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.  |
| <b>Maintenance Assistant</b>   | Bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.  |
| Accounting   |  |
| Xerox® Standard Accounting (Standard)  |  |
| <b>Erfassung</b>   | Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen   |
| <b>Accounting</b>  | <p>Bis zu 2497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID)</p> <p>Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client)</p> <p>Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)</p>  |
| <b>Funktionen</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten.</li> <li>• Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren.</li> </ul>  |

# Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

## Accountingoptionen: Network Accounting(Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)

- Erweitertes Network Accounting mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems
- Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen.
- Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com)
- Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls
- Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können
- Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern
- Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche

| Verbrauchsmaterial                     | Beschreibung   | Menge   | Bestellnummer          |
|--|--|---|------------------------|
| <b>Verbrauchsmaterial</b>              |  |   |                        |
| <b>Tonerpatrone (Kauf)</b>             | Enthält 2 Tonerpatronen  | 100.000 Seiten Seiten<br>(je 50.000 Seiten Seiten) <sup>4</sup> | 006R01605              |
| <b>Tonerpatrone (Zählerabrechnung)</b> | Enthält 2 Tonerpatronen  | 100.000 Seiten Seiten<br>(je 50.000 Seiten Seiten) <sup>4</sup> | 006R01604              |
| <b>Heftklammermagazin</b>              | Office Finisher (nur B8045/B8055/B8065/B8075)  | 5000 pro Behälter<br>(15.000 Heftklammern)                      | 108R00493              |
|  | Office Finisher mit Broschürenmodul (nur B8045/B8055/B8065/B8075)  | 5000 pro Behälter<br>(15.000 Heftklammern)                      | 108R00493              |
|  | Office Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung (nur B8045/B8055/B8065/B8075)  | 2000 pro Behälter<br>(8000 Heftklammern)                        | 108R01158              |
|  | High Volume Finisher und High Volume Finisher mit Broschürenmodul (nur B8065/B8075/B8090)<br>• Behälter komplett<br>• Nachfüllpack | 5000 pro Behälter<br>5000 pro Behälter<br>(15.000 Heftklammern) | 008R12912<br>008R12898 |
|  | High Volume Finisher mit Broschürenmodul – Rückenheftung (nur B8065/B8075/B8090)   | 2000 pro Behälter<br>(16.000 Heftklammern)                      | 008R12897              |
|  | Offline-Hefter<br>• Behälter komplett<br>• Nachfüllpack  | 5000 pro Behälter<br>5000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)    | 008R12964<br>008R12941 |
| <b>Trommeleinheit</b>                  |  | Bis zu 200.000 <sup>5</sup>                                     | 013R00675              |

<sup>1</sup>Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Kann wahrscheinlich nicht kontinuierlich aufrechterhalten werden.

<sup>2</sup>Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup>Materialkapazität basiert auf Material à 75 g/m<sup>2</sup>; Kapazität variiert je nach Materialgewicht.

<sup>4</sup>Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten: Angabe gemäß ISO/IEC 19752. Leistung variiert je nach Materialformat, Deckungsbereich, Druckdichte, Druckmodus, Materialausrichtung und Nutzungsmuster.

<sup>5</sup>Leistung von 200.000 variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Copyright © 2018 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® und SuppliesAssistant® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mopria® ist eine Marke der Mopria Alliance. Als ENERGY STAR® Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Richtlinien zur Energieeinsparung erfüllt. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. Aktualisiert 03/18 AB855-01GF

